

标准功能配置

- 独立式控制箱
- 液压式滑块锁固装置
- 可记忆16~30套模具资料
- 连动、单动有0°及90°定位功能
- 隔振垫脚
- 0.01mm精度模高显示器
- 宇息离合器
- 工具箱及工具
- 电动式模高调整

选用功能配置

- 前后隔音安全门
- 快速换模装置
- 送料机等周边设备
- 下死点检测仪
- 举模器及移模臂
- 光电保护装置
- 液压式防震脚座



广东锻压

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南园西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn

E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

22-02版



GRT 系列

闭式高速精密压力机

HIGH SPEED
PRECISION
STRAIGHT SIDE
PRESSES

GRT 系列

闭式高速精密压力机

- 整体机身采用高强度铸铁，经内部应力消除，吸收振动、尺寸稳定、保障精度，适合高速冲压生产。
- 强制稀油循环润滑，使变形率减到最小。
- 采用有限元分析，对结构之强度、应变及形变等确保最佳设计。
- 标配合的反向动平衡装置全面抑制冲床振动和噪音，使之获得最佳的精度和稳定性，可确保模具寿命。
- 机身之连接，使用拉杆并应用高压油全天候强力锁紧，拉杆螺母螺纹没有松动的可能，机身稳固定可以长期保持。
- 人机界面、触摸屏、PLC控制，数值、故障监控系统显示屏显示、操作方便。
- 球头间隙恢复技术
- 轴承游隙特殊控制技术


GRT SERIES

HIGH SPEED PRECISION

STRAIGHT SIDE PRESSES

型号		GRT-65	GRT-85	GRT-125	GRT-150	GRT-200	GRT-220	GRT-300	GRT-350	GRT-400	GRT-450
公称力	kN	650	850	1250	1500	2000	2200	3000	3500	4000	4500
公称力行程	mm	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2	2	2
滑块行程	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30 40 50	30 40 50
行程次数	spm	200~800	200~700	150~700	150~600	150~600	150~600	150~400	150~350	150~350	150~300
装模高度	mm	300~350	330~380	360~410	360~410	370~420	370~420	400~450	400~450	450~500	450~500
装模高度调节量	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
工作台板	mm	950 X 650	1100 X 750	1200 X 850	1400 X 850	1700 X 950	1900 X 1000	2200 X 1000	2400 X 1000	2800 X 1200	3000 X 1200
落料孔	mm	700 X 125	800 X 150	1000 X 200	1200 X 200	1300 X 250	1400 X 300	1750 X 300	1950 X 300	2200 X 400	2500 X 400
滑块	mm	950 X 420	1100 X 500	1200 X 600	1300 X 600	1700 X 700	1900 X 750	2100 X 900	2400 X 900	2700 X 1100	3000 X 1100
机身侧口宽度	mm	250	320	400	400	400	460	510	510	610	650
送料线高度	mm	160±50	175±50	195±50	195±50	200±50	200±50	210±50	210±50	220±50	270±50
调模电机功率	kW	0.4	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7
主电机功率	kW	19	22	30	37	45	45	55	55	75	75

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

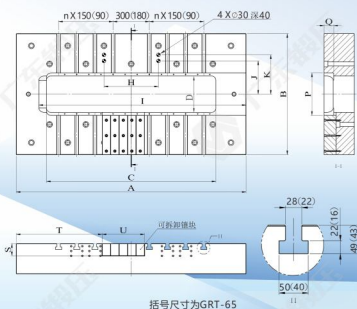

工作台板相关尺寸														滑块相关尺寸						
型号	A	B	C	D	n	I	J	K	P	Q	S	T	U	V	W	X	m	Y		
GRT-65	950	650	700	125	3	855	175	225	165	50	---	---	---	950	420	260	3	24		
GRT-85	1100	750	800	150	1	975	225	275	190	60	60	445	210	1100	500	360	2	43		
GRT-125	1200	850	1000	200	2	1125	225	275	240	60	60	360	340	1200	600	420	2	58		
GRT-150	1400	850	1100	200	2	1275	225	275	240	60	60	460	340	1300	600	420	2	53		
GRT-200	1700	950	1300	250	3	1568	250	300	300	80	100	610	350	1700	700	460	3	58		
GRT-220	1900	1000	1400	300	3	1713	275	325	350	80	100	710	350	1900	750	460	4	58		
GRT-300	2200	1000	1750	300	4	2057	250	300	350	100	100	725	550	2100	900	550	4	69		
GRT-350	2400	1000	1950	300	4	2300	250	300	350	100	100	825	550	2400	900	550	4	69		
GRT-400	2800	1200	2200	400	6	2650	355	405	510	130	120	860	705	2700	1100	620	6	63		
GRT-450	3000	1200	2500	400	8	2750	405	455	610	130	120	770	900	3000	1100	640	8	69		

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

