



广东锻压



SSP(L)系列

闭式高性能压力机

STRAIGHT-SIDE
HIGH - PERFORMANCE
PRESSES

SSP(L)系列 闭式高性能压力机

SSP(L) SERIES STRAIGHT-SIDE HIGH - PERFORMANCE PRESSES

- 采用闭式结构，高刚性机架设计，采用优质钢板焊制，经过退火消除内应力，大大提高了整机精度的稳定性和可靠性；
- 传动中心与机器整体的中心一致，确保冲压的精确、稳定；采用对称两只平衡器装置设计方式，保证机器运转的相对平稳性；
- 调模精度高达0.1mm，安全、便捷、可靠；齿轮副及滑动副均经过热处理淬火及精密研磨，传动平稳，精度高，耐用性强；
- 采用气动湿式摩擦离合器和制动器组合及知名品牌双联电磁阀，寿命长，噪音小，安全性高；
- 采用液压过载保护装置，反应灵敏，安全性高；
- 本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。




SSP(L)系列 产品参数

SSP(L) SERIES PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	SSP-110L	SSP-160L	SSP-200L	SSP-250L	SSP-300L	SSP-350L	SSP-400L
公称力		kN	1100	1600	2000	2500	3000	3500	4000
公称力行程		mm	5	6	6	6	6	7	7
滑块行程		mm	180	200	250	250	250	280	300
行程次数	固定	spm	50	45	35	35	35	---	---
	可调	spm	35~65	30~55	25~45	25~40	25~40	25~35	20~35
最大装模高度		mm	350	400	470	500	500	550	600
装模高度调节量		mm	90	100	100	110	110	110	110
机身侧口	前后	mm	550	600	650	650	650	1100	1100
	上下	mm	520	620	690	720	720	600	600
立柱间距		mm	1000	1200	1300	1350	1380	1800	1800
工作台尺寸(左右X前后)		mm	950 X 680	1150 X 760	1250 X 840	1300 X 930	1330 X 930	1500 X 950	1500 X 950
工作台板厚度		mm	155	165	180	190	190	190	200
滑块底面尺寸(左右X前后)		mm	630 X 520	760 X 600	860 X 650	930 X 700	930 X 700	1350 X 800	1350 X 800
模柄孔尺寸(直径)		mm	ø60	ø60	ø60	ø60	ø60	---	---
主电机功率		kW	11	15	15	22	22	30	37
工作台面离地面高度		mm	900	915	1000	1110	1110	1110	1120
外形尺寸	左右	mm	1785	1995	2115	2185	2235	2640	2640
	前后	mm	2070	2380	2455	2690	2735	2930	3310
	高度	mm	3070	3740	4135	4545	4565	5410	5780
净重(约)		kg	12500	17500	23000	30500	33000	43000	48000
气垫(可选)	气垫压力	kN	80	100	120	140	160	---	---
	气垫行程	mm	80	100	120	120	120	---	---
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


工作台板的有关尺寸 (mm)

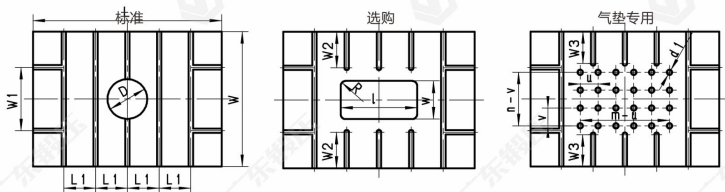

型号	SSP-110L	SSP-160L	SSP-200L	SSP-250L	SSP-300L	SSP-350L	SSP-400L
L	950	1150	1250	1300	1330	1500	1500
W	680	760	840	930	930	950	950
L1	160	200	200	220	220	250	250
W1	320	400	400	440	440	500	500
D	ø200	ø220	ø250	ø270	ø270	ø270	ø270
I	380	440	480	500	500	---	---
w	190	220	240	260	260	---	---
R	R25	R30	R30	R30	R30	---	---
W2	180	190	220	245	245	---	---
W3	160	180	160	155	155	---	---
u	90	100	100	100	100	---	---
v	90	100	100	100	100	---	---
m	5	7	6	7	7	---	---
n	3	3	4	5	5	---	---
d1	26	32	32	32	32	---	---
t1	22	28	28	28	28	28	28
t2	38	48	48	48	48	48	48
t3	24	28	28	28	28	28	28
t4	16	20	20	20	20	20	20

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

滑块的有关尺寸 (mm)

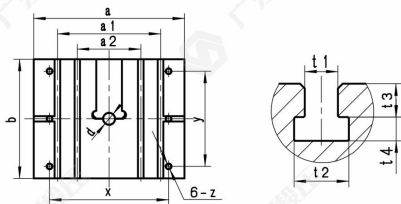

型号	SSP-110L	SSP-160L	SSP-200L	SSP-250L	SSP-300L	SSP-350L	SSP-400L
滑块底面	a	630	760	860	930	930	1350
	b	520	600	650	700	700	800
	d	ø60	ø60	ø60	ø60	ø60	---
	a1	300	520	600	700	700	1000
	a2	---	320	340	400	400	500
	x	500	600	780	780	780	---
	y	420	480	550	550	550	---
	z	ø23	ø28	ø28	ø28	ø28	---
T型槽	t1	22	28	28	28	28	28
	t2	38	48	48	48	48	48
	t3	24	28	28	28	28	28
	t4	16	20	20	20	20	20

制品示例



SSP(L)系列 配置情况

SSP(L) SERIES CONFIGURATION

标准功能配置

- 湿式离合器
- 变频调速电机
- 电子式旋转凸轮开关
- 电子式曲轴角度指示器
- 油压过载保护装置
- 电动式滑块调整装置
- 数字式模高指示器 (单位0.1mm)
- 自动黄油润滑装置
- 滑块及模具平衡装置
- 可编程控制器
- 主电机逆转装置
- 可调防震垫铁
- 双联电磁阀
- 二度落保护装置
- 误送检知接口
- 后安全门
- 机身侧口盖板
- 电子式计算器
- 模具照明灯
- 空气源接头
- 空气吹料接头
- 固定式双手按钮操作盒
- 操作说明书及精度检验报告表

选用功能配置

- 前安全门
- 光电保护装置
- 基础螺栓
- 快速换模系统
- 自动送料轴
- 滑块上部卸料装置
- 脚踏开关
- 预置计数器
- 220V单相电源插座
- 可移动式双手操作按钮站
- 气压式模垫装置
- 气液式模垫装置

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

廣 鍛
GUANGDUAN



22-04版