




广东锻压



English edition

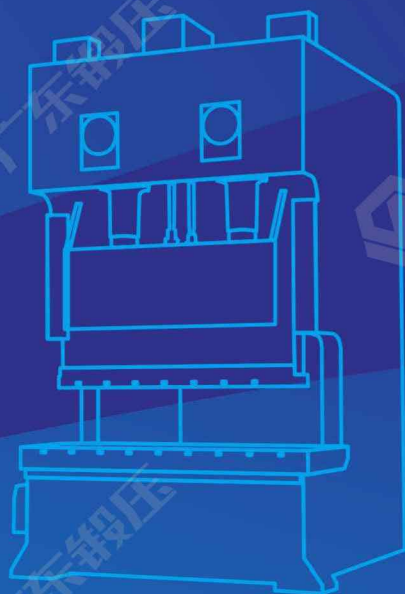

JH25系列

开式双点压力机

OPEN-BACK
DOUBLE-POINT
PRESSES

JH25系列 开式双点压力机

JH25 SERIES OPEN-BACK DOUBEL-POINT PRESSES

- 高刚性机架设计，采用优质钢板焊制，经过退火消除内应力，提高了整机精度的稳定性和可靠性；
- 双曲轴采用逆转方式设计，抵消连杆滑块的侧向力，提高传动平稳性；
- 采用对称平衡器装置设计方式，保证机器运转的相对平稳性；
- 调模精密度高达0.1mm，安全、便捷、可靠；齿轮副及滑动副均经过热处理淬火及精密研磨，传动平稳，精度高，耐用性强；
- 采用气动湿式摩擦片离合器和制动器组合及知名品牌双联电磁阀，寿命长，噪音小，安全性高；
- 采用液压过载保护装置，反应灵敏，安全性高；本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。




JH25 系列 产品参数

JH25 SERIES PRODUCT PARAMETERS


技术规格		单位	JH25-110	JH25-160	JH25-200	JH25-250	JH25-300
公称力		kN	1100	1600	2000	2500	3000
公称力行程		mm	5	6	7	7	7
滑块行程		mm	180	200	250	280	280
滑块行程次数		spm	35~65	30~55	25~45	20~35	20~35
最大装模高度		mm	400	450	500	550	550
装模高度调节量		mm	90	100	110	120	120
喉深		mm	350	390	430	470	470
工作台尺寸(前后X左右)		mm	680x1880	760x2040	840x2420	920x2700	920x2700
工作台板厚度		mm	150	160	170	180	180
立柱间距离		mm	1470	1610	1940	2160	2160
滑块底面尺寸(前后X左右)		mm	520x1420	580x1500	650x1850	850x2100	850x2100
主电机功率		kW	11	15	22	30	30
滑块调整电机功率		kW	1.1	1.5	3	3	3
工作台面离地面高度 (不含调整垫铁)		mm	900	900	1000	1100	1100
外形尺寸	左右	mm	2290	2490	2780	3160	3180
	前后	mm	1945	2110	2451	2750	2820
	高度	mm	3185	3450	4200	4580	4580
净重(约)		kg	14000	19000	29000	35000	38000
气垫(可选)	气垫压力	kN	2x50	2x80	2x100	2x140	2x140
	气垫行程	mm	70	100	100	110	110
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


工作台板与滑块的有关尺寸 (mm)

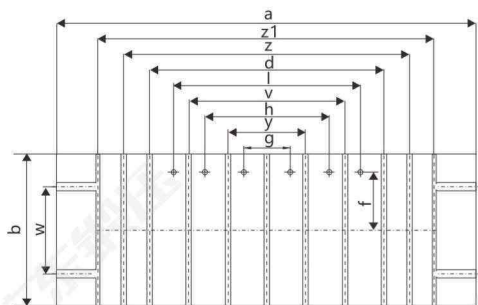


工作台尺寸 (标准)

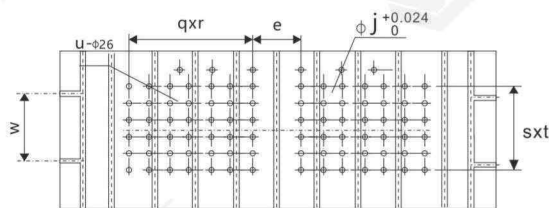


工作台尺寸 (配气垫专用)

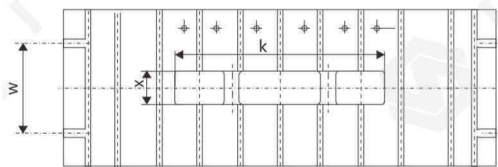

方孔型 (选购)

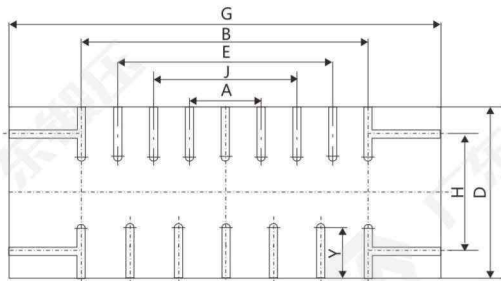

滑块底面

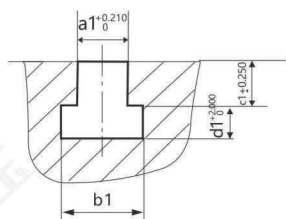

T型槽尺寸

型号	JH25-110	JH25-160	JH25-200	JH25-250	JH25-300
工作台板面	w	400	400	400	400
	b	680	760	840	920
	j	Φ30	Φ30	Φ30	Φ30
	f	250	275	320	375
	g	250	250	300	300
	y	400	400	500	470
	h	700	700	800	800
	v	800	800	1000	910
	i	---	---	1200	1200
	d	1200	1200	1500	1350
	z	---	---	1790	1790
	z1	1600	1600	2000	2230
	a	1880	2040	2420	2700
	k	1100	1060	1100	1200
	x	150	200	200	200
气垫顶针	qxr	4x100	5x100	6x110	6x110
	sxt	3x100	4x100	4x100	4x100
	u	40	60	70	70
	e	300	300	320	360
T型槽	a1	22	22	22	28
	b1	37	37	37	48
	c1	24	24	24	28
	d1	16	16	16	20
滑块底面	A	400	400	500	470
	J	800	800	1000	910
	E	---	---	---	1350
	B	1200	1200	1500	1790
	G	1420	1500	1850	2100
	H	250	250	400	300
	D	520	580	650	850
	Y	150	170	180	300

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

JH25系列 配置情况

JH25 SERIES CONFIGURATION

标准功能配置

- T型双手按钮操作台（可移式）
- 液压过载保护装置
- 累计计数器8位
- 预置计数器4位
- 电动滑块调整装置
- 自动润滑装置
- 误送检知接口
- 电子凸轮控制器
- 可编程控制器
- 双联电磁阀
- 数字式模高指示器（单位：0.1mm）
- 湿式离合器
- 滑块及模具平衡装置
- 电子式曲轴角度指示器
- 变频调速
- 主马达逆转装置
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 操作说明书及精度检验表
- 防震垫铁
- 二度落保护装置

选用功能配置

- 气垫
- 脚踏开关
- 光电保护
- 快速换模装置
- 飞轮刹车装置
- 模具安全检出器
- 基础螺栓
- 安全网
- 模具照明灯
- 机械凸轮控制器

制品示例



▲ 微波炉部件



▲ 汽车部件



▲ 压缩机部件



▲ 电脑部件

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22619995

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛[®]
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

25-03版