



广东锻压



English edition



STPP 系列

闭式双点压力机

STRAIGHT SIDE
DOUBLE-POINT
PRESSES

STPP 系列 闭式双点压力机

STPP STRAIGHT SIDE
DOUBLE-POINT PRESSES

- 由钢板焊接而成的机身刚性好；双曲轴逆转方式使机器运动平衡，抵消了连杆滑块的侧向力；
- 滑块采用八面全导轨导向，抗偏载能力较强，侧向力小，精度高且保持性好；
- 滑块内设置了液压过载保护装置，工作灵敏可靠；
- 采用高扭矩湿式离合器，扭矩大、寿命长、无磨损困扰、无污染、低噪声，启动刹车灵敏、接合平稳且允许断续作业次数高；
- 采用自动定点、定量的浓油润滑系统；本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。



STPP 系列 产品参数 1

STPP SERIES

PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	STPP-160	STPP-250	STPP-315	STPP-350	STPP-400	STPP-400K
公称力		kN	1600	2500	3150	3500	4000	4000
公称力行程		mm	6	7	7	7	7	7
滑块行程		mm	200	250	250	280	300	300
滑块行程次数		SPM	30~55	25~45	20~35	20~35	20~35	20~35
最大装模高度		mm	450	500	550	600	600	700
装模高度调节量		mm	100	110	120	120	140	140
机身侧孔	前后	mm	760	920	1200	1200	1200	1200
	台面以上高度	mm	480	480	580	610	610	660
工作台尺寸	左右	mm	1860	2200	2500	2700	2700	3000
	前后	mm	800	840	1000	1100	1100	1200
滑块底面尺寸	左右	mm	1800	1900	2200	2400	2400	2800
	前后	mm	700	750	900	1000	1000	1100
立柱间距离		mm	2120	2300	2600	2810	2800	3100
主电机功率		kW	18.5	22	30	37	37	45
工作台面离机脚高度 (不含垫铁)		mm	1000	1000	1140	1240	1230	1330
气垫 (选配)	气垫压力	kN	100 X 2	100 X 2	120 X 2	120 X 2	120 X 2	140 X 2
	气垫行程	mm	100	100	110	140	140	140
外形尺寸	左右	mm	2880	3250	3620	3840	3830	4240
	前后	mm	2720	2615	3000	3140	3070	3140
	高度	mm	3880	4265	4775	5140	5230	5470
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
净重 (约)		T	22	29	41	51	56	59

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知。

STPP 系列 产品参数 2

STPP SERIES

PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	STPP-500	STPP-630	STPP-630K	STPP-800	STPP-1000	STPP-1250	STPP-1600
公称力		kN	5000	6300	6300	8000	10000	12500	16000
公称力行程		mm	7	7	7	7	7	7	7
滑块行程		mm	320	350	400	400	400	400	400
滑块行程次数		SPM	15~30	15~30	20~35	15~30	15~30	15~25	15~25
最大装模高度		mm	800	800	700	800	800	800	800
装模高度调节量		mm	140	200	200	200	200	200	200
机身侧孔	前后	mm	1200	1200	1500	1500	1500	1600	1600
	台面以上高度	mm	680	680	600	850	850	850	850
工作台尺寸	左右	mm	3200	3400	3800	3600	3600	3800	3800
	前后	mm	1300	1300	1600	1400	1400	1600	1600
滑块底面尺寸	左右	mm	3000	3200	3600	3400	3400	3600	3600
	前后	mm	1200	1200	1600	1300	1300	1500	1500
立柱间距离		mm	3400	3600	3950	3840	3840	3900	3900
主电机功率		kW	45	55	75	75	90	110	132
工作台离机脚高度 (不含垫铁)		mm	1340	1400	1600	1500	1530	1880	2190
气垫 (选配)	气垫压力	kN	140 X 2	140 X 2	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制
	气垫行程	mm	140	140	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制
外形尺寸	左右	mm	4540	4720	5150	6430	6450	6100	6400
	前后	mm	3470	3720	3730	4180	4520	5000	5550
	高度	mm	5800	6030	6420	7370	7475	8700	9350
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
净重 (约)		T	74	85	104	120	128	170	210

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知。

STPP 系列 电视背板专用


STPP SERIES

PRODUCT PARAMETERS


技术规格		单位	STPP-500	STPP-600	STPP-800	STPP-1000	STPP-1250	STPP-1600	STPP-2000
公称力		kN	5000	6000	8000	10000	12500	16000	20000
公称力行程		mm	7	7	7	7	7	7	7
滑块行程		mm	350	350	350	350	350	350	350
滑块行程次数		SPM	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	15~25	15~25
最大装模高度		mm	600	600	600	650	650	650	800
装模高度调节量		mm	150	150	150	150	150	150	200
机身侧孔	前后	mm	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600
	台面以上高度	mm	750	750	800	800	800	800	900
工作台尺寸	左右	mm	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3400
	前后	mm	1600	1600	1750	1800	1800	1900	1900
滑块底面尺寸	左右	mm	2800	2800	2800	2800	2950	3000	3200
	前后	mm	1500	1500	1700	1700	1700	1800	1900
立柱间距离		mm	3100	3100	3240	3240	3440	3300	3500
主电机功率		kW	45	55	75	90	110	132	160
工作台离机脚高度 (不含垫铁)		mm	1340	1400	1500	1530	1550	2190	2500
气垫 (选配)	气垫压力	kN	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制
	气垫行程	mm	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制	按需求定制
外形尺寸	左右	mm	5250	5270	5820	5850	6050	5800	6300
	前后	mm	3600	3870	4180	4520	4660	5550	6000
	高度	mm	6270	6440	7150	7300	6730	9150	9800
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
净重 (约)		T	75	85	104	118	145	190	240

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知。

STPP系列工作台板 标准

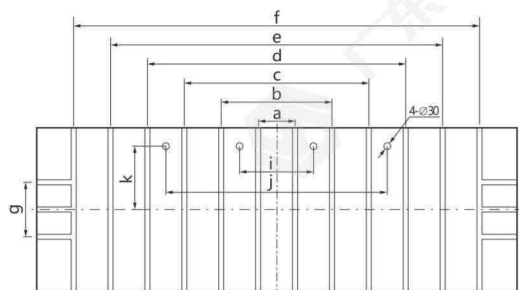



STPP系列工作台板 气垫专用

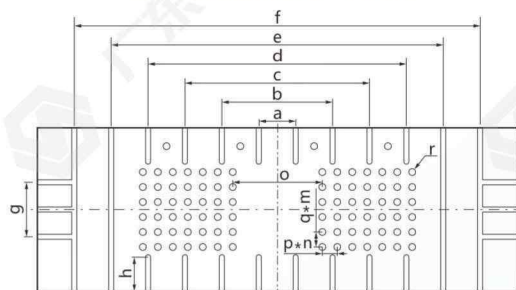

	T型槽布局相关								定位销孔相关			气垫顶针孔相关				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	o	p	q	r	m\n
STPP-160	250	750	---	1250	1540	---	400	140	440	1440	300	300	4	3	40 - Ø32	100
STPP-250	250	750	---	1250	1750	---	400	190	440	1440	320	460	4	3	40 - Ø32	100
STPP-315	300	900	---	1500	2100	---	400	220	440	1630	400	460	4	4	50 - Ø32	100
STPP-350	300	900	---	1500	2100	---	500	220	440	1630	450	460	4	4	50 - Ø32	100
STPP-400	300	900	---	1500	2100	---	500	220	440	1630	450	460	4	4	50 - Ø32	100
STPP-400K	300	900	1500	2100	2700	---	600	250	440	1630	500	600	6	5	84 - Ø32	100
STPP-500	300	900	1500	2100	2700	---	600	280	400	1630	550	600	6	5	84 - Ø32	100
STPP-630	300	900	1500	2100	2700	---	600	320	400	1630	550	600	6	5	84 - Ø32	100
STPP-630K	300	900	1500	2100	2700	3300	600	---	600	1800	700	---	---	---	---	---
STPP-800	300	900	1500	2100	2700	3300	600	---	600	1800	600	---	---	---	---	---
STPP-1000	300	900	1500	2100	2700	3300	600	---	600	1500	600	---	---	---	---	---
STPP-1250	300	900	1500	2100	2700	3300	700	---	600	1800	700	---	---	---	---	---
STPP-1600	300	900	1500	2100	2700	3300	700	---	600	1800	700	---	---	---	---	---

	A	B	C	D	E	F
STPP-160	250	750	1250	---	---	---
STPP-250	250	750	1250	1750	---	---
STPP-315	300	900	1500	---	---	---
STPP-350	300	900	1500	2100	---	---
STPP-400	300	900	1500	2100	---	---
STPP-400K	300	900	1500	2100	2700	---
STPP-500	300	900	1500	2100	2700	---
STPP-630	300	900	1500	2100	2700	---
STPP-630K	300	900	1500	2100	2700	3300
STPP-800	300	900	1500	2100	2700	3300
STPP-1000	300	900	1500	2100	2700	3300
STPP-1250	300	900	1500	2100	2700	3300
STPP-1600	300	900	1500	2100	2700	3300

STPP系列滑块垫板 标准

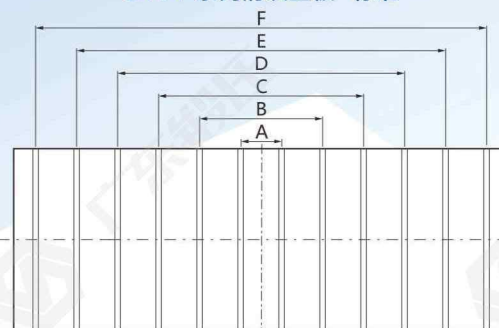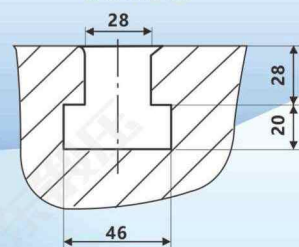STPP系列工作台板及滑块垫板
标准T形槽

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知。

部分客户案例



STPP 系列 配置情况

STPP SERIES CONFIGURATION

标准功能配置

- T型双手按钮操作台（可移式）
- 触摸屏
- 液压过载保护装置
- 二度落保护装置
- 累计计数器8位
- 单班计数器4位
- 预置计数器4位
- 电动滑块调整装置
- 数字式模高指示器（单位：0.1MM）
- 自动润滑装置
- 误送检知接口
- 电子凸轮控制器
- 变频调速
- LCD变频器操作面板
- 湿式离合器
- 滑块及模具平衡器
- 电子式曲轴角度指示器
- 主马达逆转装置
- 操作说明书及精度检验表
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 双联电磁阀
- 防震垫铁

选用功能配置

- 光电保护
- 气垫
- 快速换模装置
- 荷重监视器
- 模具安全检出器
- 安全栓
- 基础螺栓
- 飞轮刹车装置
- 循环油冷却式离合制动器

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22619995

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

廣 鍛[®]
GUANGDUAN

