



# 广东锻压



English edition



## JH31系列

闭式单点压力机

STRAIGHT SIDE  
SINGLE-POINT  
PRESSES

# JH31系列 闭式单点压力机

JH31 SERIES

STRAIGHT SIDE SINGLE POINT PRESSES


- JH31系列窄台闭式单点压力机机身采用整体箱型结构，刚性高。
- 偏心轴式曲轴，承载能力强；湿式离合器，使用寿命长；滑块采用四面全导轨，导向精度高，精度保持性好。
- 装模高度采用电动调节，数字显示，校模方便快捷；采用液压过载保护装置。
- 整机采用PLC、气动联合控制，具有连续、单次、寸动三种行程规范。
- 可配备光电保护，安全可靠；可配备自动送料装置，开卷校平装置，实现自动化生产；整机结构紧凑、外形美观、布局合理。
- 产品适用于各种金属零件冲压及精压工艺，广泛应用于汽车、摩托车、日用五金、仪器仪表、燃气具等行业。




| 技术规格                   | 单位  | JH31-400           | JH31-630           | JH31-800           | JH31-1000          | JH31-400B          | JH31-630B          |
|------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 公称力                    | kN  | 4000               | 6300               | 8000               | 10000              | 4000               | 6300               |
| 公称力行程                  | mm  | 5                  | 5                  | 6                  | 6                  | 5                  | 6                  |
| 滑块行程                   | mm  | 110                | 160                | 160                | 180                | 110                | 130                |
| 行程次数                   | SPM | 40                 | 38                 | 25~35              | 20~25              | 40                 | 25~38              |
| 最大装模高度                 | mm  | 400                | 420                | 500                | 600                | 450                | 550                |
| 封闭高度调节量                | mm  | 80                 | 90                 | 100                | 100                | 80                 | 80                 |
| 工作台面<br>(左右 x 前后)      | mm  | 635*650            | 750*750            | 1000*900           | 1300*1200          | 1000*850           | 1400*1300          |
| 滑块底面有效尺寸<br>(左右 x 前后)  | mm  | 500*450            | 600*650            | 780*750            | 1100*1100          | 850*650            | 1250*1100          |
| 导轨间距                   | mm  | 520                | 620                | 830                | 1190               | 890                | 1290               |
| 主电机                    | kW  | 15                 | 30                 | 45                 | 55                 | 15                 | 55                 |
| 顶出力                    | kN  | 200                | 200                | 300                | 300                | ---                | ---                |
| 顶出行程                   | mm  | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | ---                | ---                |
| 气源压力                   | MPa | ≥0.6               | ≥0.6               | ≥0.6               | ≥0.6               | ≥0.6               | ≥0.6               |
| 机身侧孔尺寸<br>(前后 x 高度)    | mm  | 260*400            | 560*420            | 600*400            | 600*600            | 400*400            | 800*400            |
| 外形尺寸<br>(左右 x 前后 x 高度) | mm  | 1700*1790<br>*3500 | 1900*2220<br>*4100 | 2565*2955<br>*4960 | 3050*3150<br>*5800 | 2110*2080<br>*3530 | 2845*2750<br>*4300 |
| 机器总量 (约)               | kg  | 16000              | 30000              | 48000              | 76000              | 23000              | 47000              |

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


|           | 工作台板 |      |     |      |     | 滑块底面 |      |     |     |     |     |
|-----------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 型号        | A    | B    | C   | D    | E   | F    | G    | H   | I   | J   | K   |
| JH31-400  | 635  | 650  | 365 | Ø300 | Ø55 | 610  | 450  | 320 | --- | --- | Ø50 |
| JH31-630  | 750  | 750  | 450 | Ø360 | Ø55 | 730  | 650  | 300 | --- | --- | Ø50 |
| JH31-800  | 1000 | 900  | 600 | Ø350 | Ø70 | 780  | 750  | 200 | 600 | --- | Ø50 |
| JH31-1000 | 1300 | 1200 | 500 | 1000 | Ø78 | 1120 | 1120 | 400 | 800 | --- | Ø60 |
| JH31-400B | 1000 | 850  | 200 | 600  | Ø55 | 900  | 650  | 200 | 600 | --- | Ø50 |
| JH31-630B | 1400 | 1300 | 300 | 900  | Ø55 | 1250 | 1100 | 300 | 900 | 600 | Ø50 |

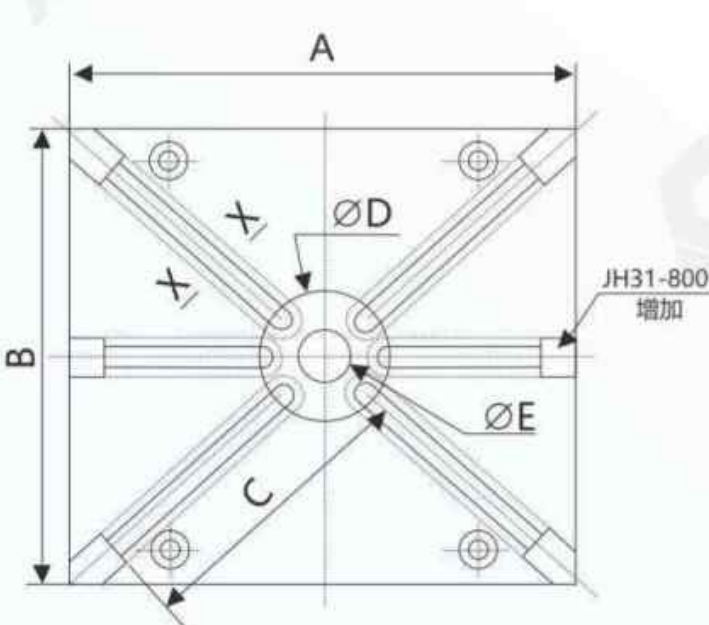


JH31-400~800  
工作台板

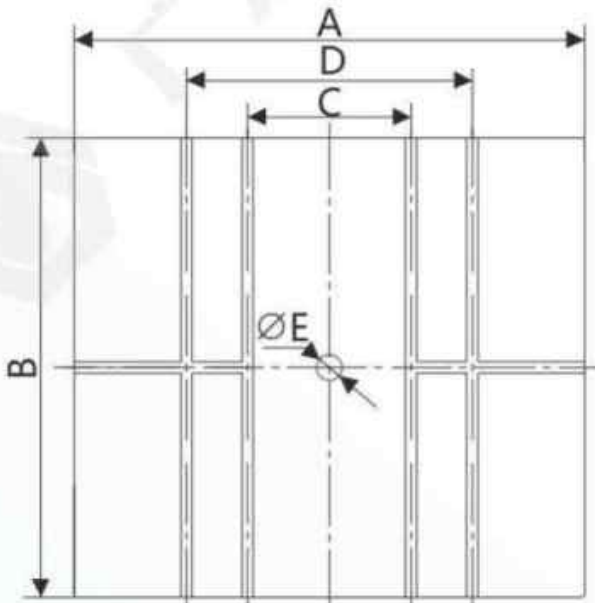





JH31-1000、400B、630B  
工作台板

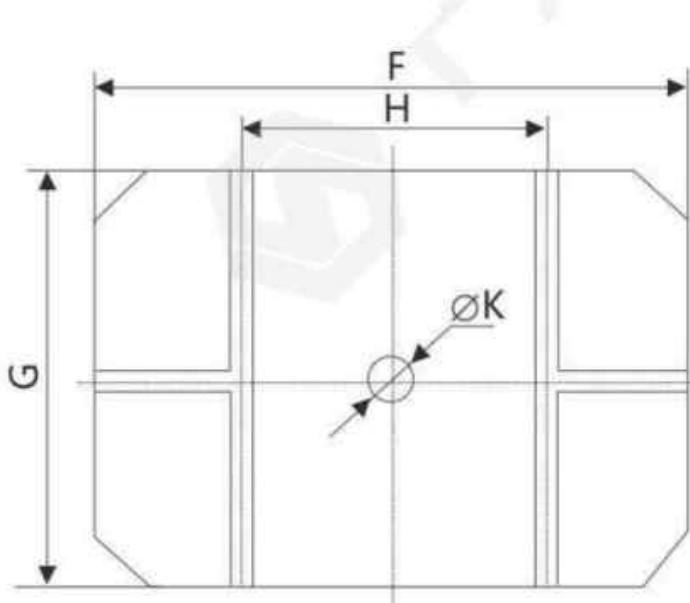

JH31-400~630  
滑块底面

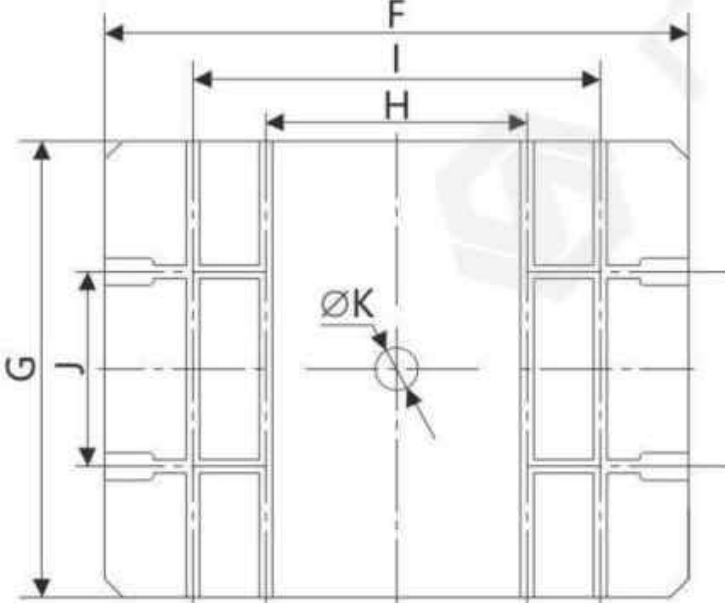

JH31-400B、630B  
JH31-800、1000  
滑块底面

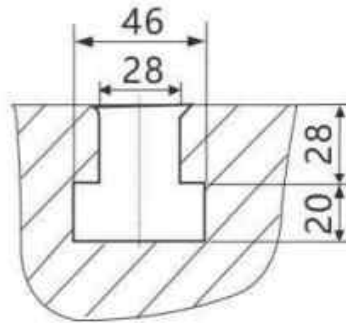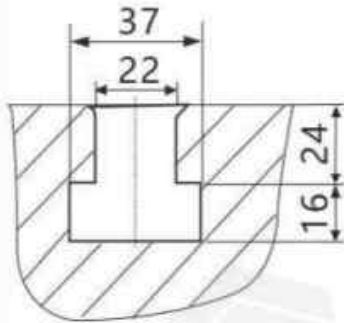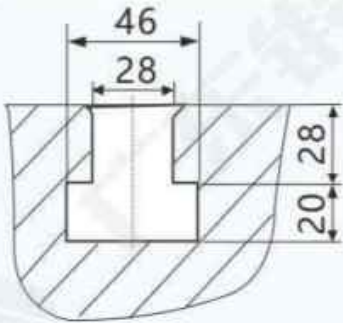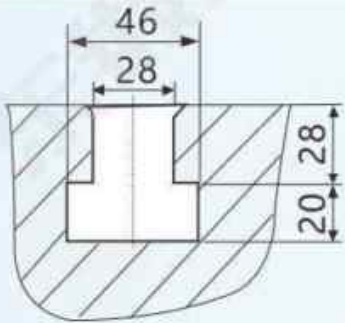

# JH31系列

## 配置情况

### 标准功能配置

- 湿式离合器
- 电动滑块调整装置
- 液压过载保护装置
- 滑块及模具平衡装置
- 下顶料装置
- 自动润滑装置
- 固定转速 (400、400B、630)
- 变频调速 (630B、800、1000)
- 电子凸轮控制器
- 曲轴角度指示器
- 二度落保护装置 (630B、800、1000)
- 主马达逆转回路
- 数字模高指示器
- 双联电磁阀
- 可编程序控制器
- 触摸屏
- 计数器
- 可移动式双手按钮操作台
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 基础螺栓
- 操作说明书及精度检验表

### 选用功能配置

- 滑块上部卸料装置
- 快速换模装置
- 荷重监视器
- 光电保护装置
- 模具安全检出器
- 模具照明灯
- 误送检知接口
- 电源插座220V单相
- 防震垫铁
- 脚踏开关

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

廣 鍛  
GUANGDUAN



25-06版